


Cork rolls

Rotoli ecologici in sughero biondo per l'isolamento termo-acustico, adatti ad ambienti umidi

Beton Wood

Voce di capitolato

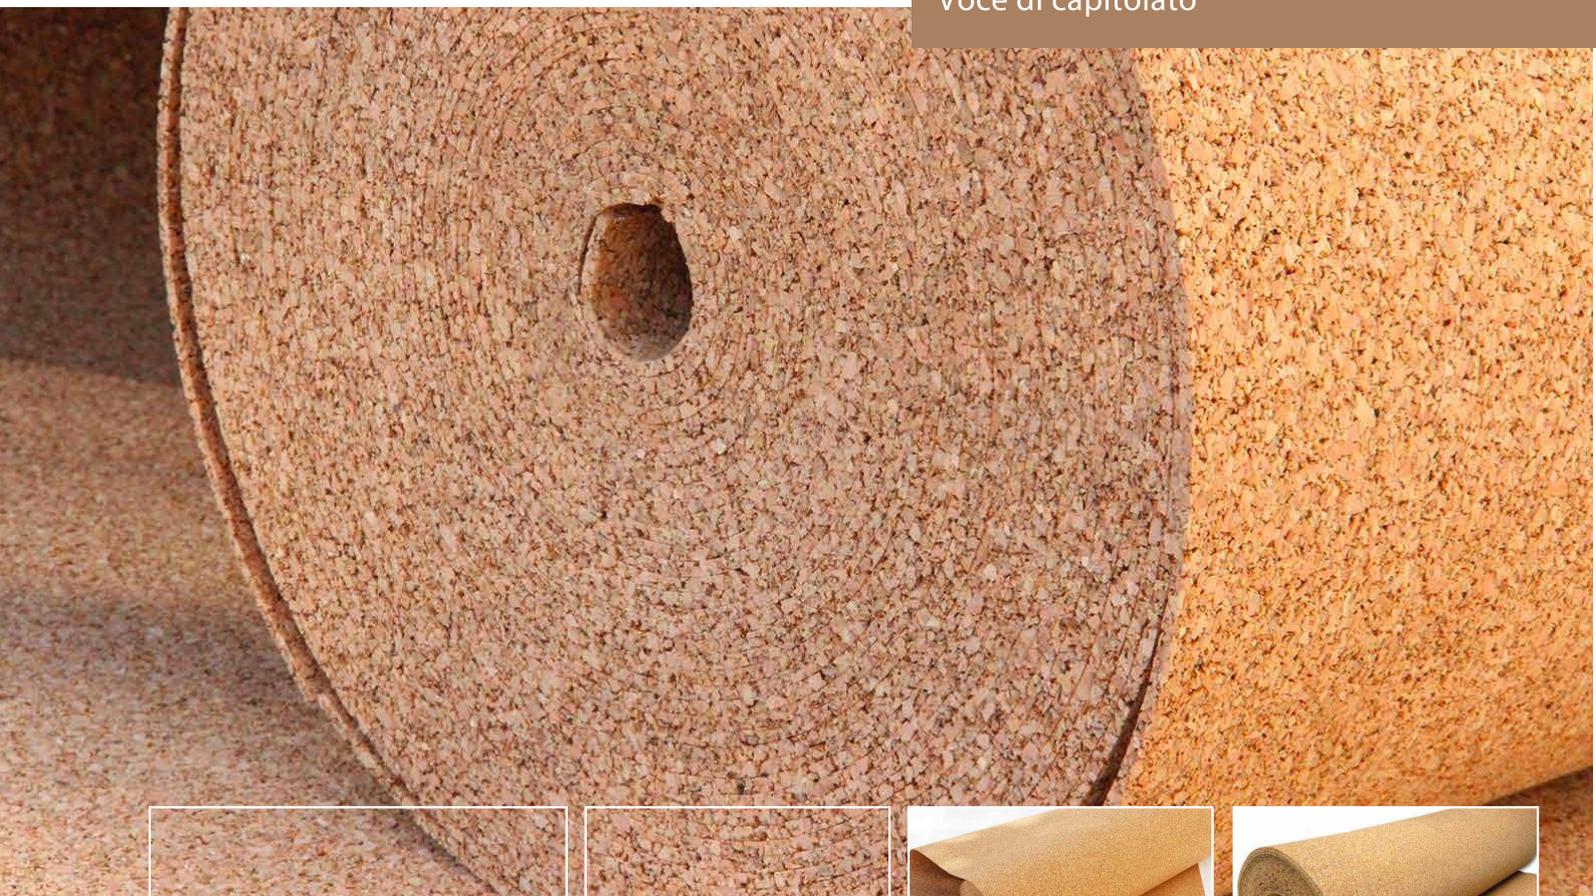

| SUGHERO BIONDO PER ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO AD ELEVATE PRESTAZIONI IN SPESSORI RIDOTTI

Fornitura e posa in opera di materassini isolanti in sughero biondo Cork rolls ad elevata flessibilità. Utilizzato nei sottopavimenti e sottotramezze per la formazione di pavimenti galleggianti.

L'altissima densità, nonché l'elevata flessibilità evitano che il prodotto subisca schiacciamenti e deformazioni e consentono, nel contempo, la sua messa in opera anche nei punti più difficili come spigoli, angoli e tubazioni.

Il materiale è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche termodinamiche: densità $150 \div 160 \text{ kg/m}^2$, conduttività termica $\lambda=0,035 \text{ Kcal/mh } ^\circ\text{C}$, resistenza alla compressione Kg 7 per cm^2 , Indice di riduzione del ruore di calpestio ponderato nel campo di frequenze compreso tra 100 e 3150 Hz LW 14 dB, e classe di resistenza al fuoco 2, secondo la normativa Circ. Min. Interno 14/09/1961, n. 91. Le dimensioni del materassino corrispondono a 20 x 1 metri per uno spessore pari a 3 mm.


Il rotolo in sughero Cork rolls soddisfa i requisiti stabiliti per il rilascio dell'Attestato di Conformità ai criteri di Compatibilità Ambientale (CCA).

Sede:
Via Falcone e Borsellino, 58
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com
www.betonwood.com

CRKR-IR.18.12



Beton Wood

Per ulteriori informazioni in merito all'utilizzo e all'installazione, siamo a vostra disposizione su www.pannellisughero.com